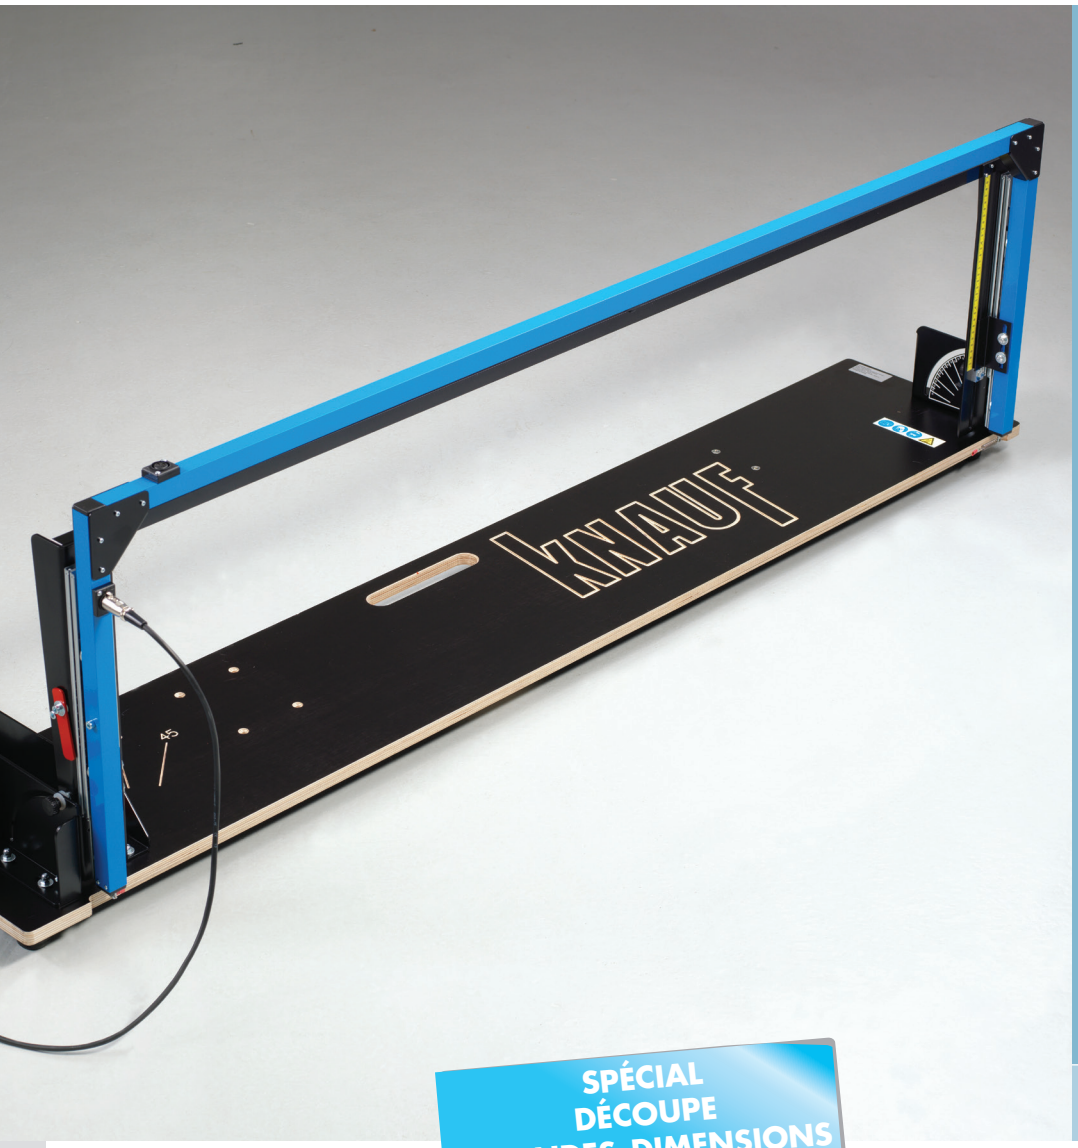

SPÉCIAL
DÉCOUPE
GRANDES DIMENSIONS

Knauf Fusio Cut® 1500/400

Machine de découpe au fil chaud sur chantier ou en atelier des panneaux en polystyrène expansé Knauf Therm, Knauf XTherm et en polystyrène extrudé K-FOAM.

Knauf Fusio Cut® est le compagnon idéal pour toutes les entreprises réalisant des travaux d'isolation de toitures, façades, planchers, sols et dallages.

Longueur de coupe : 1 500 mm

Épaisseur de coupe : 400 mm

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Transformateur :

- 43 V ; 185 VA
- Classe de protection : IP 44 avec fusible thermique
- Déclaration de conformité selon la directive 2004/108/CE (directive CEM)

Encombrement : 180 x 600 x 1 900 mm (H x l x L)

KNAUF HQE® Chantier propre

Les atouts de Knauf Fusio Cut® 1500/400

1. **Découpe précise et nette** au fil chaud : **chantier propre** (pas de poussières) et **performance thermique optimale** de l'ouvrage.

2. **Réduction de la pénibilité : rapidité de découpe** des panneaux de fortes épaisseurs et machine de découpe Knauf Fusio Cut® **manuportable** (15 kg).

3. **Tous types de découpes : découpe droite, en biais, en diagonale et découpe des feuillures jusqu'à une longueur de 1 500 mm et une épaisseur de 400 mm** sur des produits en Knauf Therm ou en K-FOAM. Utilisation de Knauf Fusio Cut® en position horizontale ou inclinée à l'aide du trépied.

4. Knauf Fusio Cut® est **conforme à la norme CE**.

Kit Knauf Fusio Cut® 1500/400



Knauf Fusio Cut® 1500 /400
Avec 5 fils de rechange
Code article : 2863112

Fils de rechange
5 pièces
Code article : 2863113

Trépied
Code article : 2863244

Pédale de commande
Code article : 2863245

Utilisation

La machine de découpe Knauf Fusio Cut® et ses accessoires doivent être utilisés conformément au manuel d'utilisation et notamment dans les conditions d'exposition suivantes :

- Températures comprises entre + 5° C et + 35° C
- Hygrométrie inférieure à 85 %
- Absence d'eau (pluie)
- Absence de fortes vibrations.

Exemples de coupe

Utilisation inclinée de Knauf Fusio Cut® à l'aide du trépied pour réaliser une coupe en diagonale d'un panneau de Knauf XTherm.

Coupe en largeur d'un entrevous Knauf Hourdiversel® et réalisation de la feuillure d'appui transversale.

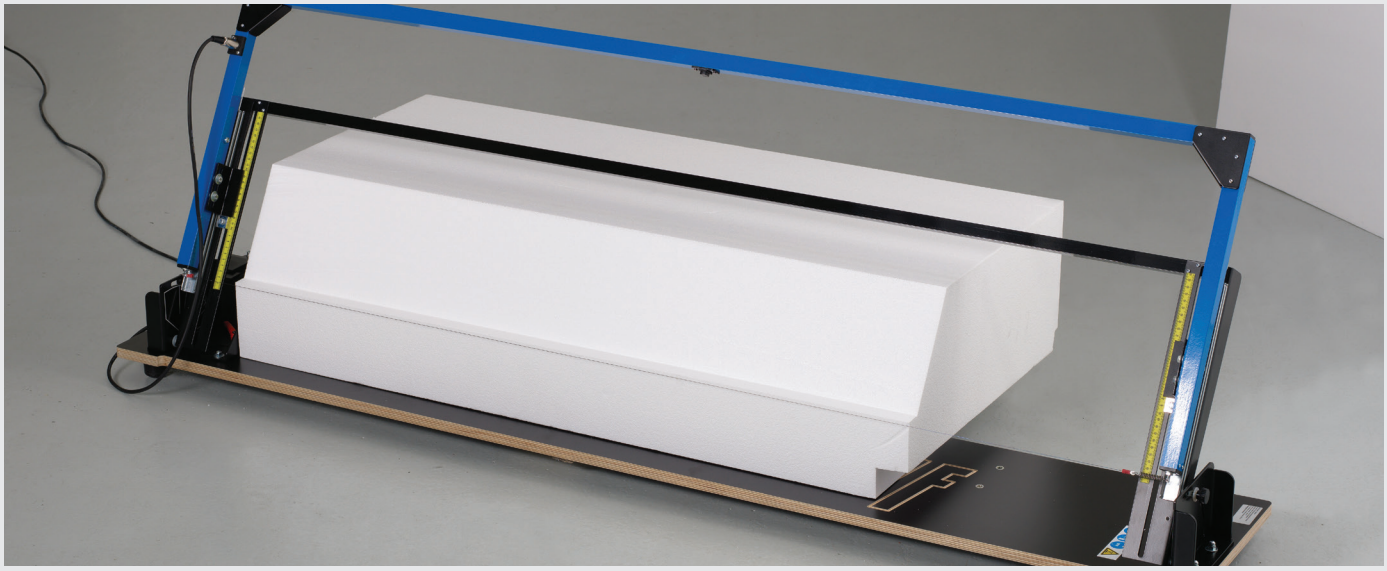

Utilisation à plat de Knauf Fusio Cut® sur un support horizontal pour réaliser une coupe biaise d'un panneau de Knauf Therm.

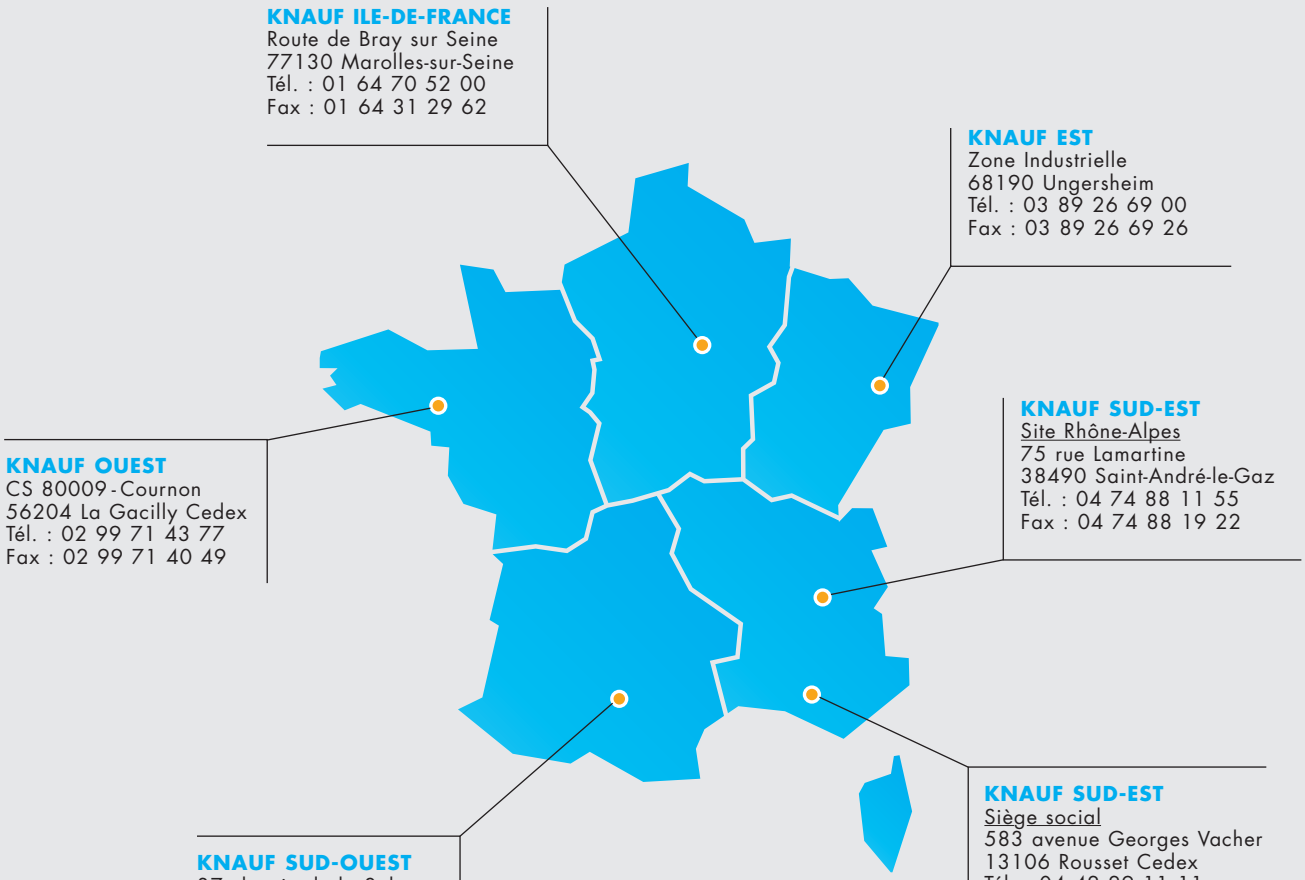

KNAUF ILE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62

KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

KNAUF OUEST
CS 80009 - Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29

KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

KNAUF
Zone d'Activités
Rue Principale
68600 Wolfgantzen

SUPPORT TECHNIQUE
Tél. : 08 11 24 68 68
E-mail : support.technique@knauf.fr
Accueil de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30

LE WEB PRATIQUE : votre outil de travail complémentaire

Utilisez le lien web direct ou le QR code pour accéder à la fiche technique du produit.

592FQG Lien Web

www.knauf-batiment.fr

La présente édition 10.14 annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Photos : © Dominique Giannelli

619-FRA-10.14-Knauf-3405886